

# BJ795


## 弹簧定位销(内螺纹)



BJ795-\*\*\*\*1  
(无封口)



BJ795-\*\*\*\*2  
(带封口)

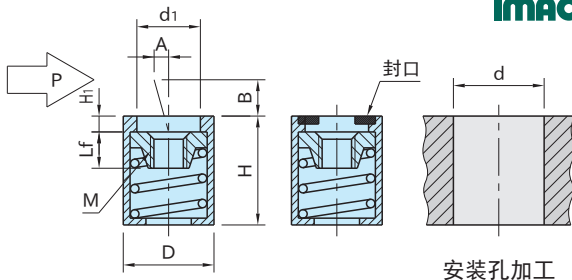

BJ795-\*\*\*\*1  
(无封口)

BJ795-\*\*\*\*2  
(带封口)

安装孔加工

类型	本体	内螺纹	弹簧	封口
BJ795-****1	铝 (AC3A) 本色	SUM22L 四氧化三铁镀	SWB	—
BJ795-****2				丁腈橡胶 (NBR)

### BJ795-\*\*\*\*1 (无封口)

型 号	D	H ( $-\overset{\circ}{i}$ )	M	Lf	A 可动范围	B	d <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	d (H8)	P (N)	质量 (g)
BJ795-04011	10	12	M4×0.7	4.5	1.6	4	6.1	1.5	10	20	4
BJ795-04021										50	
BJ795-04031										100	
BJ795-06011	16	18	M6×1	7.5	3.2	11.5	10.1	1.6	16	100	10
BJ795-06021										150	
BJ795-06031										200	

### BJ795-\*\*\*\*2 (带封口)

型 号	D	H ( $-\overset{\circ}{i}$ )	M	Lf	A 可动范围	B	d <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	d (H8)	P (N)	质量 (g)
BJ795-04012	10	12	M4×0.7	4.5	1.6	4	6.1	1.7	10	20	4
BJ795-04022										50	
BJ795-04032										100	
BJ795-06012	16	18	M6×1	7.5	3.2	11.5	10.1	2.0	16	100	10
BJ795-06022										150	
BJ795-06032										200	

### 特 点

最适合工件的暂时夹紧。

### 使用示例及使用方法

### 注意事项

- P(N)是让销子摆动所需的最低载荷值。
- 耐热温度 90℃

