



# BK2-VT-SS

## OK夹钳(单型、不锈钢制品)



 产品视频公布

IMAO

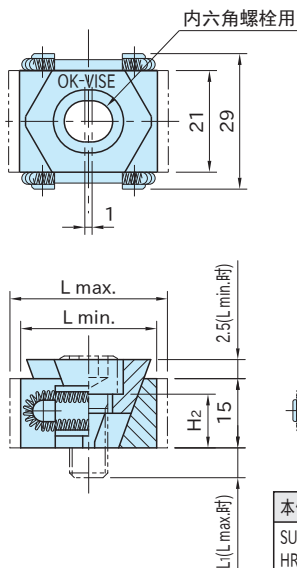

本体、夹口	弹簧	侧面板
SUS416 HRC48~52	SUS302	SUS301

型 号	L		H <sub>2</sub>		L <sub>1</sub>		适用螺栓	
	min.	max.	L max.吋	L min.吋	使用T形槽时	使用螺丝孔时	使用T形槽时	使用螺丝孔时
<b>BK2-VT-SS</b>	27	31	4	10	16	16	M8-20L	M8-20L

型 号	夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)
<b>BK2-VT-SS</b>	15	26	55

### 特 点


- V型楔块，通过楔块的倍力作用，仅需使用六角扳手，就可很轻松获得强大的夹紧力。
- 紧固后，双面夹口的反力合为一体，施加在V型楔块上，虽然夹口较薄，却可以维持强度和耐久力。

### 使用示例及使用方法

请参照“OK夹钳 使用示例及使用方法”。(参照P.267)

### 相关产品页

- OK夹钳(全螺纹螺栓用套)(参照P.269)
- O形环、弹簧、侧面板(参照P.271)

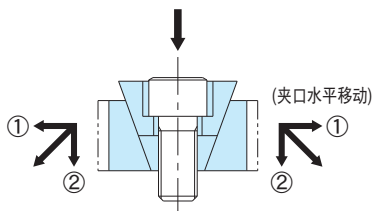

- ① 固定工件的水平分力
- ② 防止工件上浮的垂直分力