


RPC

橡胶保护帽盖




本体
氯丁二烯 (CR) (M10:丁腈橡胶) 肖氏A70 黑色

型 号	使用螺栓尺寸	d	D	H	D ₁	H ₁	质量 (g)
RPC-M 4	M 4	5.5	11	8.5	7	4	1
RPC-M 5	M 5	6.8	12.5	10	8		
RPC-M 6	M 6	8.5	15	12	10		2
RPC-M 8	M 8	11.3	19	15	13	6	4
RPC-M10	M10	14.5	23	18	15	7	7
RPC-M12	M12	16.5	26	20	19		10

特点

安装在六角螺栓头部能防止工件损伤。

使用示例及使用方法

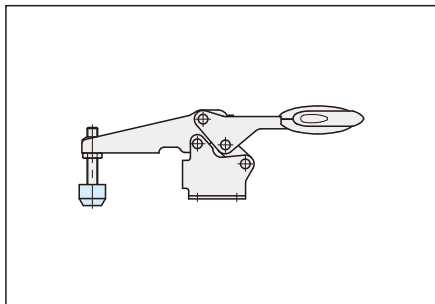

作为肘节夹具用附件使用。