

BJ210


可调式限位器(重量型)



BJ210-08032



BJ210-16125

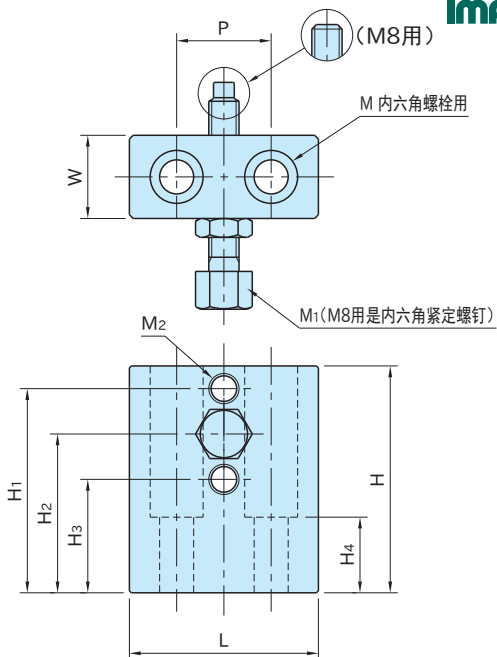

型号	本体	螺栓
BJ210-08032	S45C 四氧化三铁膜	SCM435 淬火回火 四氧化三铁膜
BJ210-16125		SCM435 淬火回火 高频淬火(前端部) 四氧化三铁膜

型 号	M ₁	M ₂	H ₁	H ₂	H ₃	H	L	W	M
BJ210-08032	M 8×1.25- 50L	M 8×1.25	32	20	—	40	50	22	M 8
BJ210-16125	M16×2 -110L	M16×2	125	100	80	150	100	50	M16

型 号	H ₄	P	质量 (kg)
BJ210-08032	20	25	0.32
BJ210-16125	46	50	5

特 点

- 螺孔的高度有三种(M8用有两种)可供调节。
- 也可用于辅助夹紧。

使用示例及使用方法

