
HTW 高扭矩垫圈



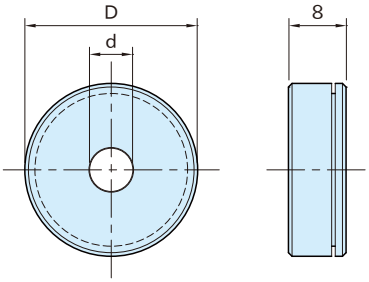

★One Point
用很小的力就可以强力紧固

型　　号	d	D	容许载荷（kN）	质量（g）
HTW2406	M 6用	24	6.8	21
HTW2508	M 8用	25	7.8	22
HTW3010	M10用	30	9.2	34
HTW3512	M12用	35	9.9	46

本体
SUJ2 四氧化三铁膜

特　　点

・垫圈内有内置轴承组合部件。
・手柄或旋钮组合HTW使用时与不使用HTW时相比，约可得到1.5倍的紧固力。

